


LX 400 e

цветной принтер этикеток

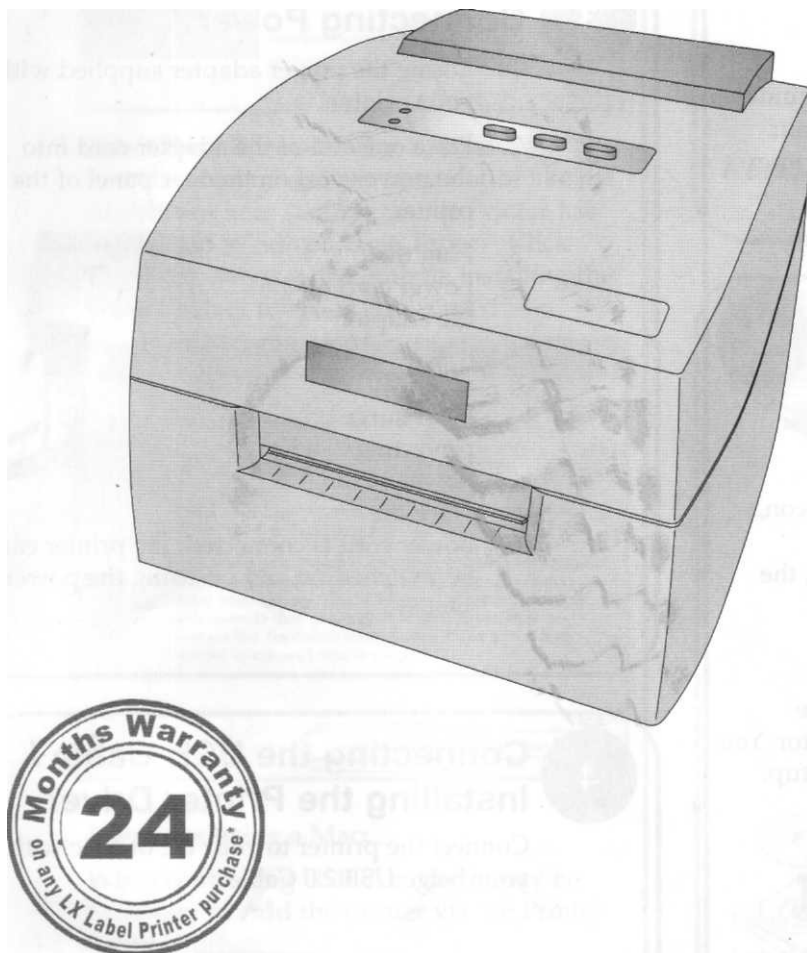

*после
регистрации
продукта.

Узнай больше на
primerawarranty.com

PRIMERA

© 2009 All rights reserved

БЫСТРЫЙ СТАРТ

1

Распакуйте ваш принтер

В коробке должно быть:


- Принтер
- Блок питания
- Отдельный кабель питания
- **USB** кабель
- CD для **Mac & Windows**
- Цветной картридж
- Стартовый рулон этикеток
- Эта инструкция и другая печатная информация



2

Установка программ**Установка на PC**


Положите диск с драйверами в CD привод вашего компьютера, установка должна начаться автоматически.



Если у вас отключен автозапуск CD, то щелкните по иконке мой компьютер, далее по иконке компакт диска.

Выбирайте стандартную установку.

Выбирайте стандартную установку.



Следуйте инструкциям на экране.

Установка на Mac

Положите диск с драйверами в CD привод вашего компьютера.


Дважды щелкните по иконке CDROM, Дважды щелкните по иконке **Color Label Installer.mpkg**

Следуйте инструкциям на экране.

3

Подключение питания


1. Подключите конец от блока питания в принтер как показано на рисунке.
2. Подключите блок питания к розетке.



4

Подключение USB кабеля / установка драйвера принтера

Подключите ваш PC или Mac по USB кабелю

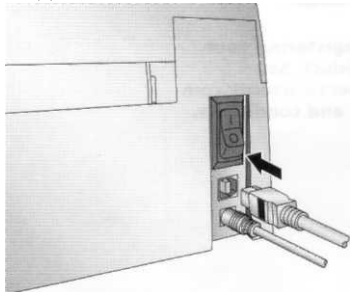


Если вы используете PC

То после подключения возникнет запрос на установку нового оборудования



Выбираем автоматически, после чего возникнет следующее предупреждение, выбираем **Continue Anyway**

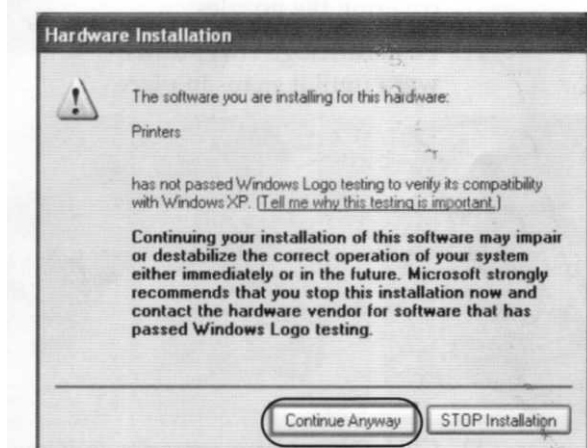


Следуйте инструкциям на экране.


Если вы используете Mac

То вам может понадобиться добавить ваш принтер используя **Printer Setup Utility**.

Откройте **Printer Setup Utility**, расположенную Applications -Utilities

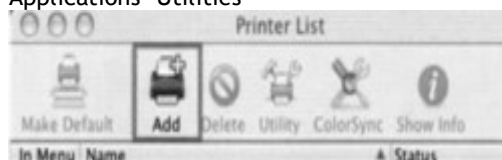


Нажмите добавить, выберите **Color Label 400** и нажмите еще раз добавить

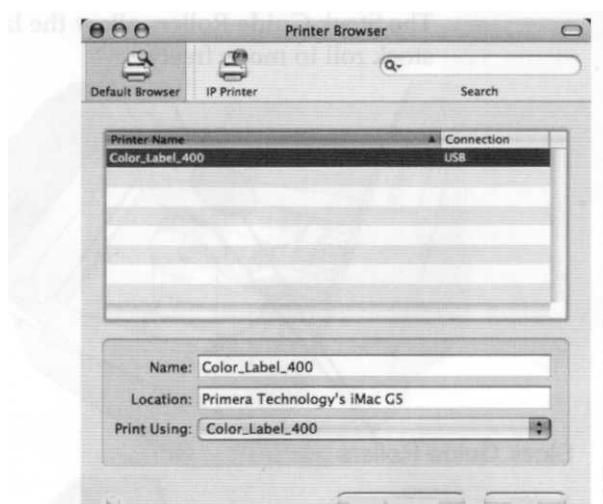

5


Установка рулона этикеток

Ваш принтер может использовать массу разнообразных видов этикеток. Откройте верхнюю крышку принтера

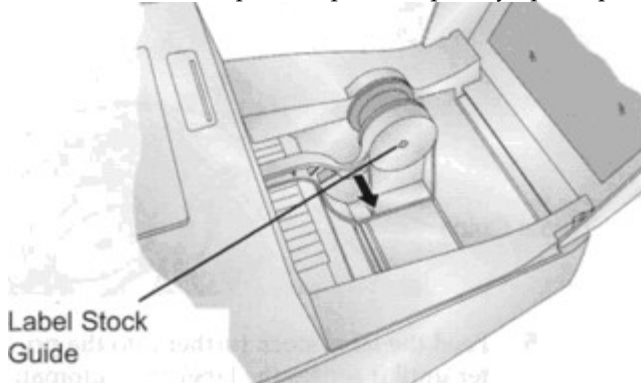


Label Stock Guide

Разведите прижимные ролики
Установите ролик с этикетками

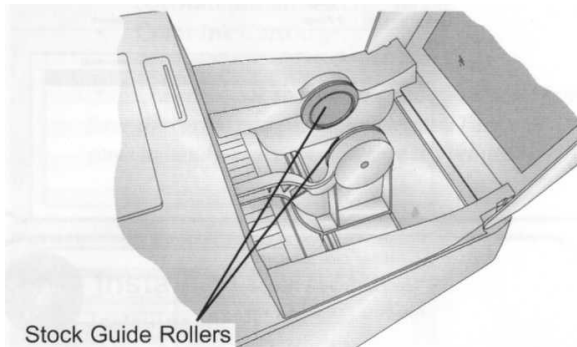


Stock Guide Rollers

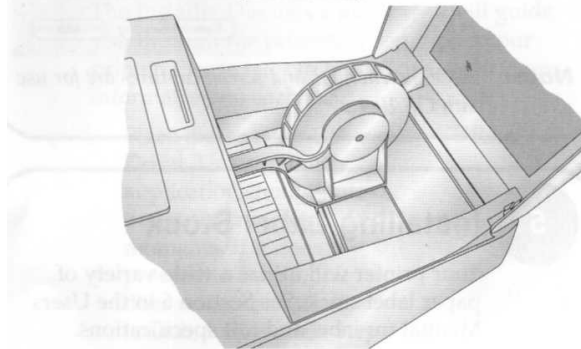

Протяните ленту сквозь тракт

Примечание: Удалите любой перегиб ленты из тракта, убеждаясь, что никакая лишняя часть не подвергнута.

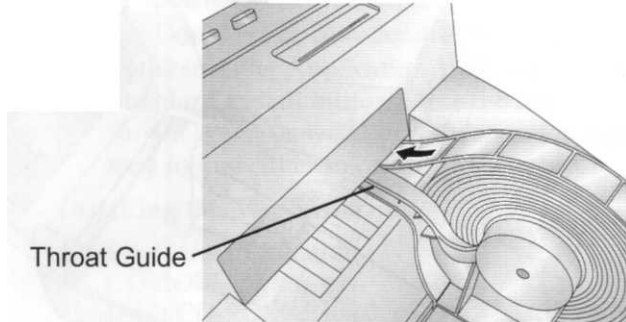

Throat Guide

Смотри секцию 2F и 2G в руководстве для дополнительной информации

6

Установка картриджа

Если используете PC:

Для начальной установки картриджа нажмите **Install Cartridge** в установщике и следуйте инструкциям.

Используйте руководство - раздел 2H для замены картриджа.

Если используете Mac:

1. зайдите в **Applications \ Utilities**

2. запустите **Printer Setup Utility**

3. выберите **Color Label Printer**.

4. нажмите на кнопку **Utility** в меню.

5. нажмите на **Change Cartridge** кнопку.

6. откройте верхнюю крышку принтера

7. картридж выровняйте по центру печати

8. нажмите на держатель картриджа для открытия.


9. заменяйте / устанавливайте картридж, стороной с соплами сначала.



10. распакуйте новый картридж, не забудьте удалить защитную ленту, покрывающую сопла.

11. установите картридж на место, картридж должен войти со щелчком

12. щелкните OK на вашем экране, чтобы указать что новый картридж установлен. Как только Вы щелкнете OK вам будет подсказано, как выровнять картридж. Потом принтер автоматически начнет калибровку. Для калибровки вы можете использовать этикетки 4" x 3", как например, те что были в комплекте с принтером.

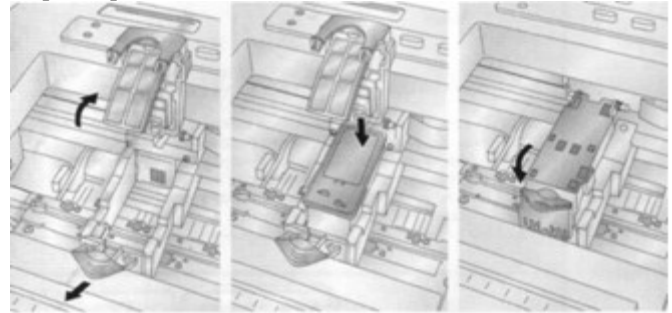

Смотри секцию 2H в руководстве для дополнительной информации