



Настройка яркости печати в настольных принтерах штрих-кода Zebra.

Этикетки, предназначенные для нанесения ШК методом термопечати, имеют разную чувствительность рабочего слоя. Поэтому они требуют разной температуры печатающей головки. Данный параметр настраивается в драйвере. По умолчанию яркость печати выставлена ниже среднего, в связи с чем на некоторых типах этикеток текст получается либо очень тусклый, либо вообще не виден. Здесь описана методика настройки яркости печати. Приведенные на скриншотах наименования параметров могут отличаться в разных версиях драйвера.

1. В меню «Пуск» на вкладке «Настройка» выберите пункт «Принтеры и факсы». В отрывшемся окне выберите нужный принтер, вызвать контекстное меню (щелчком правой кнопкой мыши) и выбрать пункт «Свойства».

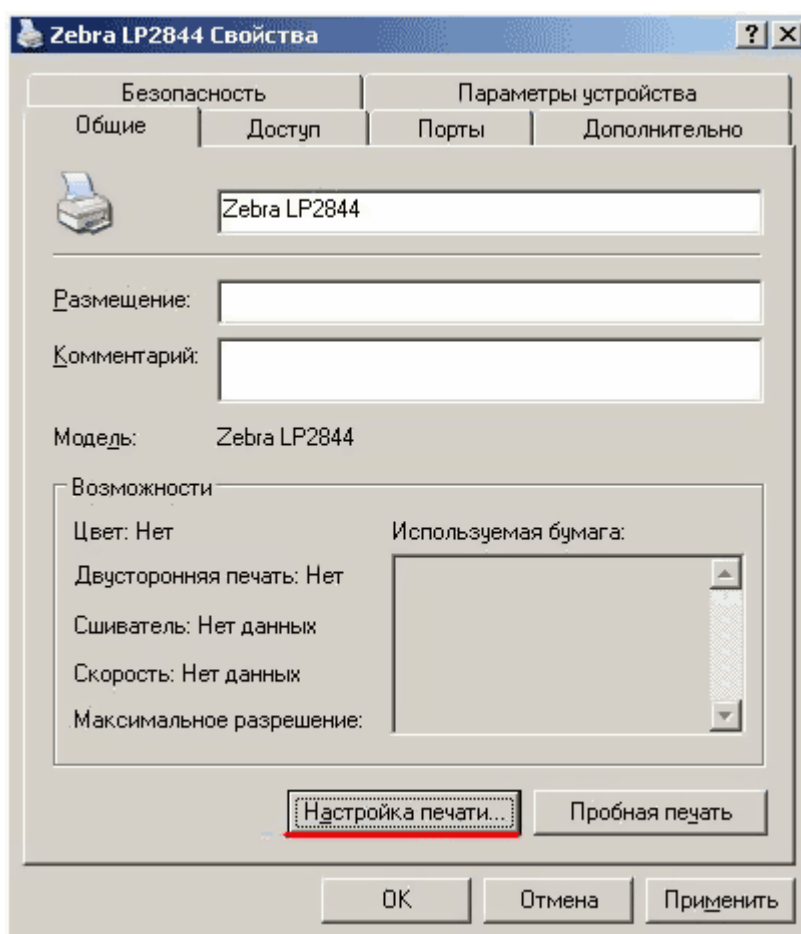

2. По нажатию кнопки «Настройка печати...» откроется окно настроек, в котором нужно нажать кнопку «Дополнительно»:

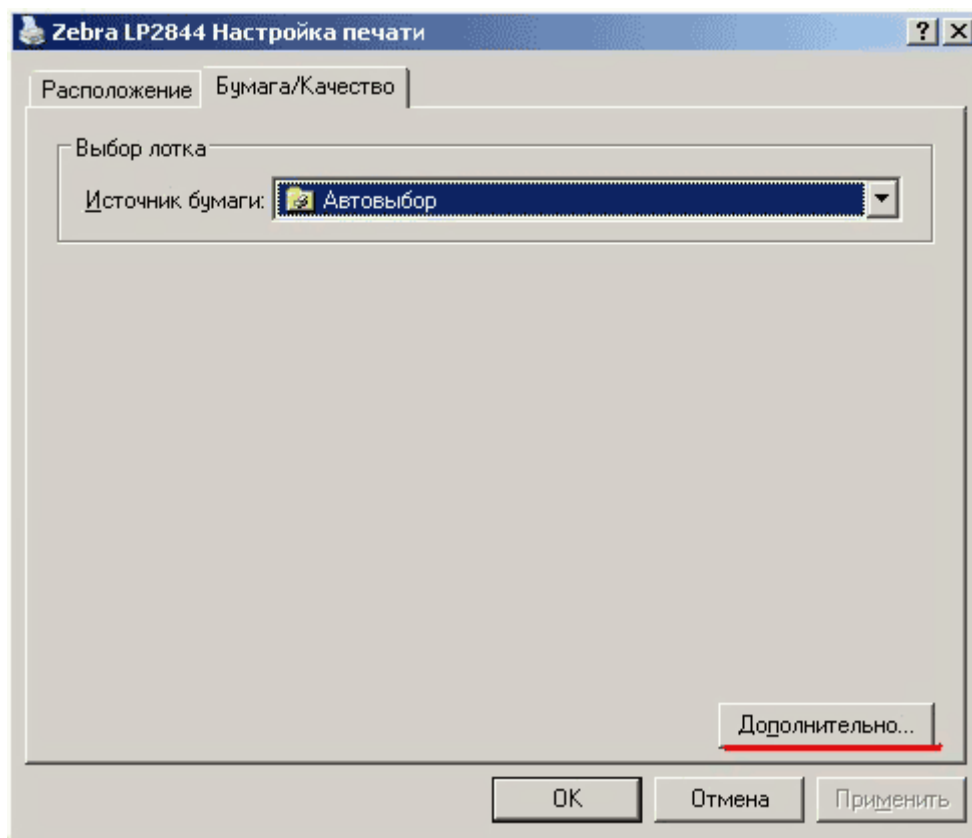

3. В открывшемся окне выберите PrintDensity - после щелчка мышью по этому пункту откроется список значений яркости печати (по умолчанию выставлено Density 7), выберите нужное значение и нажмите «ОК», после закрытия окна нажмите «Применить» и распечатайте пробную страницу. В случае, если яркость все еще недостаточна, повторите пункты 2 и 3.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется чрезмерно увеличивать яркость печати, это приводит к быстрому расходу ресурса печатающей головки.

Источник - <http://www.atol.ru>